


Wał Posiewny Ciągniony

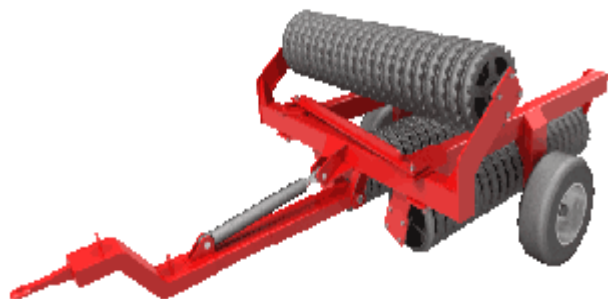

Specyfikacja:

- dostępne szerokości: 4.5, 5.0, 6.2 m
- rama z zaczepem na górny hitch ciągnika
- stopka podporowa 70 x 460 mm udźwig 1500 kg
- trzy sekcje wału
- koła jezdne 10/75-15,3
- składany hydraulicznie
- jeden siłownik

Opcje:

- wał Cambridge śr. 450, 500, 530, 600

Typ	Szerokość (m)	Ilość pierścieni (szt.)	Moc (km)	Waga (kg)	Wydajność (ha/h)
WPJ 45	4,5	85	80 – 90	1950	3,5 – 4,5
WPJ 50	5,0	95	90 – 100	2250	4,5 – 5,5
WPJ 62	6,2	117	95 - 110	2600	5,5 – 6,5