


Agregat podorywkowo-orkowy sprężynowy

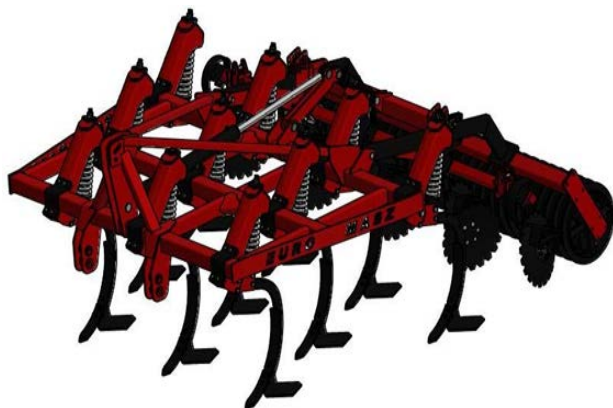

Specyfikacja:

- trzy rzędy zębów 25 x 60 z zabezpieczeniem sprężynowym
- rząd talerzy zgarniających śr. 460mm montowanych na elastometrach
- wał tylny rurowy śr. 500mm
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- składanie hydraulicznie w celu zmniejszenia długości transportowej (z 3,6m na 2,15m) co zmienia położenie środka ciężkości (czyli mniejsze obciążenie dla traktora podczas przejazdu) oraz ułatwia manewrowanie z maszyną

Opcje:

- wał tylny: packer, crosskill, pierścieniowy, gumowy, teownikowy, daszkowy, ceownikowy, dyskowy

Typ	Szerokość (m.)	Ilość zębów (szt.)	Moc (km)	Waga (kg)	Wydajność (ha/h)
APOS 30	3	10	120 - 160	1700	2,1 – 3,0

"Euro-Masz" Produkcja Maszyn Rolniczych
Jabłonna 30, 97-570 Przedbórz,
Tel.: +48 509-729-524, +48 512-081-781;
kontakt@euro-masz.eu